



# TM.ONTEC S30 M1X 60/180 M/NM ST



Référence catalogue	TM-S3.MXSTX060W
Application	éclairage anti-panique
Autonomie de la pile	1 h
Mode de fonctionnement	M
Version	ST – test standard
Couleur	RAL9003
Flux lumineux	414 (1h); 184 (3h) lm
Puissance active	3.6 W
Alimentation	210÷250 V AC 50÷60 Hz
Alimentation électrique de la CB	186÷254 V DC
Dimmable	non
Plage de température de fonctionnement	5-40 °C
Matériau	PC
IK	IK08
Indice de protection	IP65/IK08
Batterie	LiFePO4/C 3.2V 1.5Ah
Garantie	24 mois - ST 36 mois - AT 60 mois - DATA, CB
Durée de vie LED	50 000 heures de travail
Classe de protection	2
Nombre de sources lumineuses	2

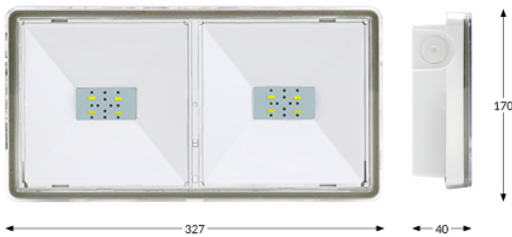

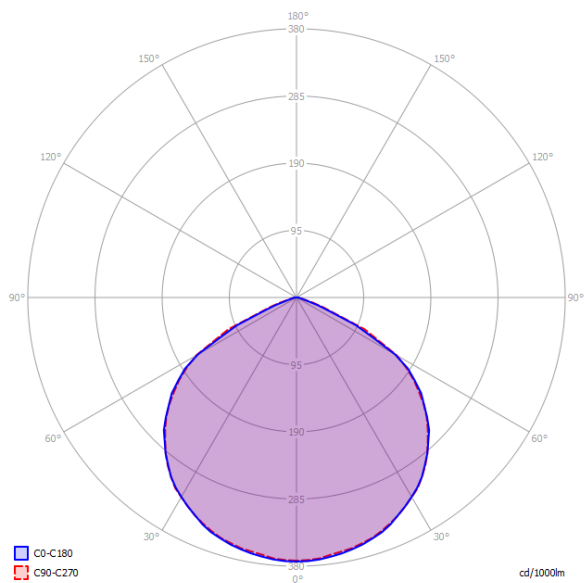

## PHOTOMÉTRIE [m]

Hauteur de la pièce	Distance entre la paroi et le luminaire	Distance de luminaire à luminaire
2,5	4,0 - 1h   3,5 - 3h   4,0 - CB H	10,0 - 1h   8,5 - 3h   9,5 - CB H
3,0	4,5 - 1h   3,5 - 3h   4,0 - CB H	11,0 - 1h   9,5 - 3h   11,0 - CB H
4,0	5,0 - 1h   4,0 - 3h   4,5 - CB H	13,5 - 1h   11,0 - 3h   13,0 - CB H
5,0	5,0 - 1h   4,0 - 3h   4,5 - CB H	15,5 - 1h   12,5 - 3h   15,0 - CB H
6,0	5,5 - 1h   3,5 - 3h   5,0 - CB H	17,0 - 1h   13,5 - 3h   16,0 - CB H
7,0	5,0 - 1h   3,5 - 3h   5,0 - CB H	18,5 - 1h   14,0 - 3h   17,5 - CB H
8,0	5,0 - 1h   3,0 - 3h   5,0 - CB H	19,5 - 1h   15,0 - 3h   18,5 - CB H
9,0	5,0 - 1h   2,5 - 3h   5,0 - CB H	20,5 - 1h   15,5 - 3h   19,0 - CB H
10,0	5,0 - 1h   2,5 - 3h   4,5 - CB H	21,0 - 1h   15,5 - 3h   20,0 - CB H

