


# TM.PRIMO G 30E 01 CB



|   |   |
|---|---|
| Référence catalogue   | TM-PG.3ECB0000B   |
| Autonomie de la pile  | -   |
| Mode de fonctionnement  | -   |
| Version   | DATA – système distribué  |
| Couleur   | RAL9005   |
| Luminance   | >250 cd/m²  |
| Puissance maximale de la source lumineuse (le luminaire peut alimenter une source lumineuse d'une puissance différente) | 1.0 W   |
| Puissance active  | 2.3 W   |
| Alimentation  | 210+250 V AC  |
| Alimentation électrique de la CB  | 186+254 V DC  |
| Dimmable  | non   |
| Plage de température de fonctionnement  | -15-55 °C   |
| Matériau  | Metal   |
| IK  | IK05  |
| Indice de protection  | IP20  |
| Garantie  | 24 mois - ST<br>36 mois - AT<br>60 mois - DATA, CB                                  |
| Durée de vie LED  | 50 000 heures de travail  |
| visibility  | 30 m  |
| Classe de protection  | 1   |
| Finition  | - acier noir revêtu de poudre:<br><b>RAL 9003</b> - blanc<br><b>RAL 9005</b> - noir |

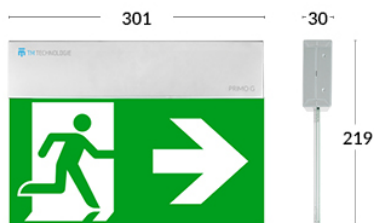