


LINE 600

Ref. AP-001-0001



Dimensions (mm):




Réglette polyvalente à Diffuseur opal, base en métal peint par pulvérisation
Multilumen réglage par switch directement sur le driver.
Température de Couleur réglable par switch.

Rendement lumineux net	2520lm
Températures de couleur (K)	CCT 3000/4000/6500
IRC	>80
Heures de vie	100'000h L80B20
Ellipses de macadam	3
Sécurité photobiologique	RG0
Puissance du système (W)	Max 18
Régulation	ON-OFF
Tension	220-240V 50/60Hz
Facteur de puissance	0,96
Classe	I
UGR	23
IP	20
IK	04
Poids (Kg)	1,0
Garantie (année)	5

* Sécurité photobiologique = 0/1: sans risque

Données photométriques:

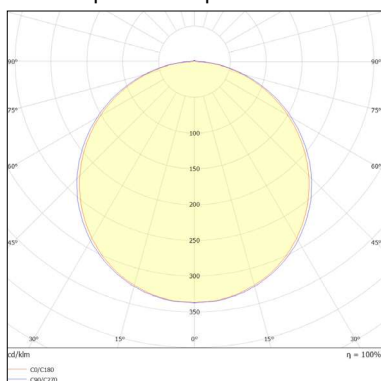


LINE 600

Ref. AP-001-0001DA



Dimensions (mm):




Réglette polyvalente à Diffuseur opal, base en métal peint par pulvérisation
Température de Couleur réglable par switch.

Rendement lumineux net	2520lm
Températures de couleur (K)	CCT 3000/4000/6500
IRC	>80
Heures de vie	100'000h L80B20
Ellipses de macadam	3
Sécurité photobiologique	RG0
Puissance du système (W)	Max 18
Régulation	DALI
Tension	220-240V 50/60Hz
Facteur de puissance	0,96
Classe	I
UGR	23
IP	20
IK	04
Poids (Kg)	1,0
Garantie (année)	5

* Sécurité photobiologique = 0/1: sans risque

Données photométriques:


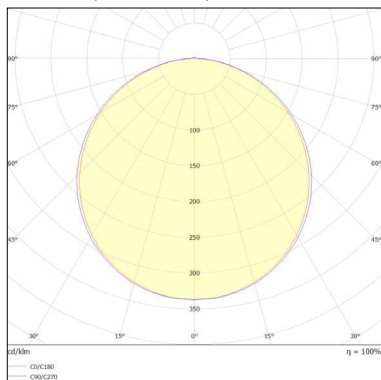


LINE 1200

Ref. AP-001-0002



Dimensions (mm):




Réglette polyvalente à Diffuseur opal, base en métal peint par pulvérisation
 Multilumen réglage par switch directement sur le driver.
 Température de Couleur réglable par switch.

Rendement lumineux net	5136lm
Températures de couleur (K)	CCT 3000/4000/6500
IRC	>80
Heures de vie	100'000h L80B20
Ellipses de macadam	3
Sécurité photobiologique	RG0
Puissance du système (W)	Max 36
Régulation	ON-OFF
Tension	220-240V 50/60Hz
Facteur de puissance	0,96
Classe	I
UGR	23
IP	20
IK	04
Poids (Kg)	1,6
Garantie (année)	5

* Sécurité photobiologique = 0/1: sans risque

Données photométriques:


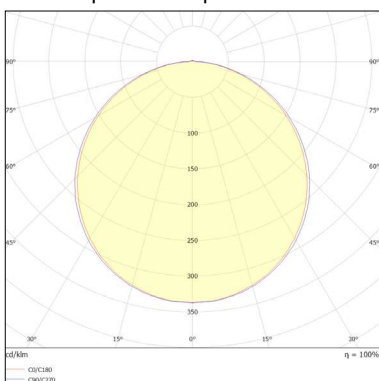


LINE 1200

Ref. AP-001-0002-DA



Dimensions (mm):




Réglette polyvalente à Diffuseur opal, base en métal peint par pulvérisation
Température de Couleur réglable par switch.

Rendement lumineux net	5136lm
Températures de couleur (K)	CCT 3000/4000/6500
IRC	>80
Heures de vie	100'000h L80B20
Ellipses de macadam	3
Sécurité photobiologique	RG0
Puissance du système (W)	Max 36
Régulation	DALI
Tension	220-240V 50/60Hz
Facteur de puissance	0,96
Classe	I
UGR	23
IP	20
IK	04
Poids (Kg)	1,6
Garantie (année)	5

* Sécurité photobiologique = 0/1: sans risque

Données photométriques:

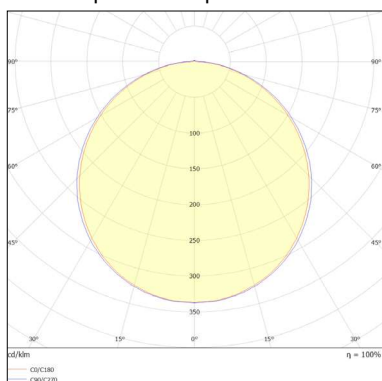


LINE 1500

Ref. AP-001-0003



Dimensions (mm):



Réglette polyvalente à Diffuseur opal, base en métal peint par pulvérisation
Multilumen réglage par switch directement sur le driver.
Température de Couleur réglable par switch.

Rendement lumineux net	6440lm
Températures de couleur (K)	CCT 3000/4000/6500
IRC	>80
Heures de vie	100'000h L80B20
Ellipses de macadam	3
Sécurité photobiologique	RG0
Puissance du système (W)	Max 46
Régulation	ON-OFF
Tension	220-240V 50/60Hz
Facteur de puissance	0,96
Classe	I
UGR	23
IP	20
IK	04
Poids (Kg)	1,8
Garantie (année)	5

* Sécurité photobiologique = 0/1: sans risque

Données photométriques:

