


INFINI-P



Luminaire de signalisation plafond - Polyvalent



Garantie

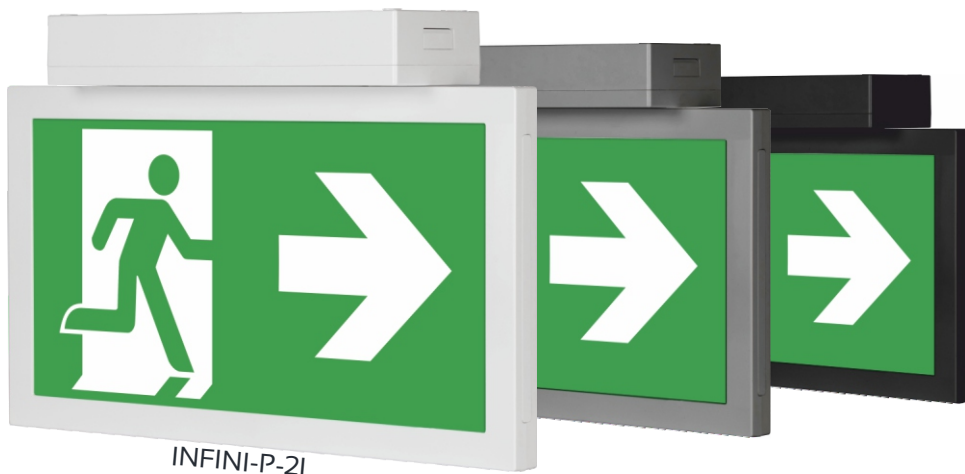

Avec boîtier d'encastrement






Version avec éclairage de sécurité inférieur
INFINI-P-3L+



Variante de montage en potence murale



Dimensions (mm)

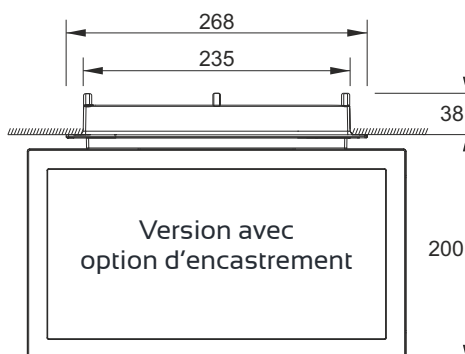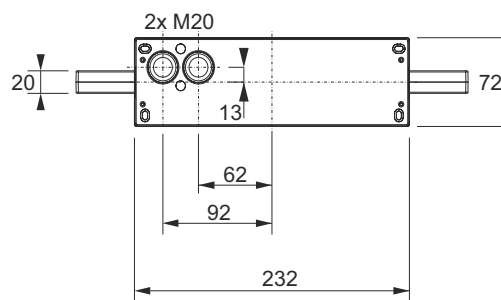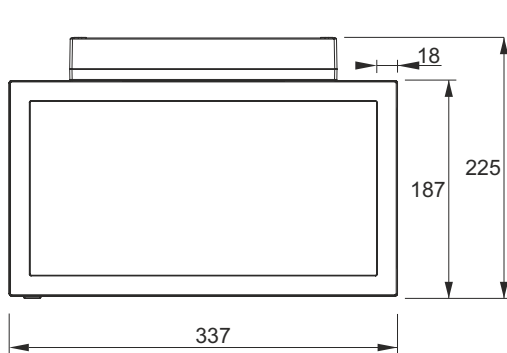

Luminaire de signalisation plafond - Polyvalent



Données techniques

Générales

Matière	Polycarbonate
Source lumineuse INFINI-P-2L	Strip LED 2W / 270 lm / 6000 K / > 75'000 h
Source lumineuse INFINI-P-3L+	Strip LED 3W / 270 + 80 lm / 6000 K / > 75'000 h
Normalisation	SN-EN 1838, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61347-2-13, SN-EN 55015

Luminaires centralisés

24-48-230V




Température de fonctionnement	-5 °C à 40 °C
Alimentation 230 V INFINI-P-2L	230 VAC ±10% 50-60 Hz - 6 VA / 220 VDC ±20% - 3,7 W
Alimentation 230 V INFINI-P-3L+	230 VAC ±10% 50-60 Hz - 8 VA / 220 VDC ±20% - 4,8 W
Alimentation 24V / 48V INFINI-P-2L	24 VDC ±20% ou 48 VDC ±20% / 3 W
Alimentation 24V / 48V INFINI-P-3L+	24 VDC ±20% ou 48 VDC ±20% / 4 W
SMART TECHNOLOGY 	Adressage individuel via PLC (Power line communication)
Poids	1,00 kg

Luminaires autonomes



Température de fonctionnement	0 °C à 40 °C
Alimentation INFINI-P-2L	230 V ±10% 50-60 Hz - 1,9 à 8 VA max.
Alimentation INFINI-P-3L+	230 V ±10% 50-60 Hz - 1,9 à 10 VA max.
Chargeur / Temps de charge	PREMIUM 0,21 W / < 12 h
AUTOTEST 	Test automatique de la fonction et de l'autonomie
DALI 	Contrôle centralisé via bus DALI / Adressage individuel
SMART TECHNOLOGY BUS 	Contrôle centralisé via bus / Adressage individuel / Système UNA
SMART TECHNOLOGY WIRELESS 	Contrôle centralisé via communication sans fil / Adressage individuel / Système UNA
Batterie INFINI-P-2L	LiFePO ₄ 6,4 V / 1,0 Ah
Batterie INFINI-P-3L+	LiFePO ₄ 6,4 V / 1,5 Ah
Mode secours sur batterie / Autonomie	Rendement à 100% - 1h
Poids	1,10 kg

Données photométriques

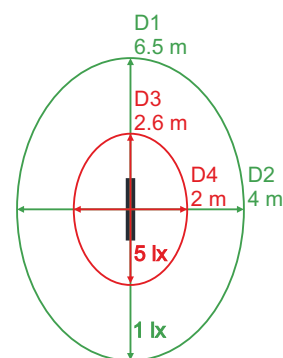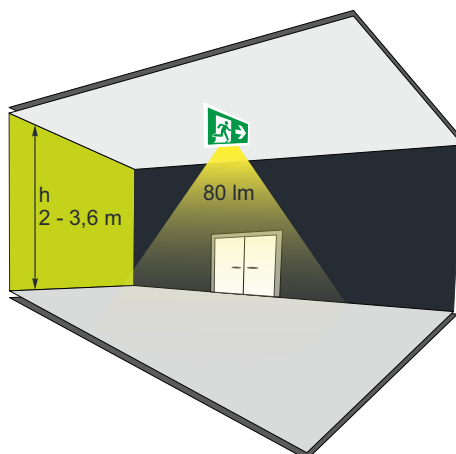

Luminaire de signalisation plafond - Polyvalent



Garantie

Articles

INFINI-P-3L+



Vesion	Type	N° article	Couleur
	INFINI-P-3L+/ATPIL	2106 0641	RAL 9010
	INFINI-P-3L+/CTPIL	2106 0641A	RAL 9010
	INFINI-P-3L+/CTWPIL	2106 0641W	RAL 9010
	INFINI-P-3L+/DAPIL	2106 0641D	RAL 9010
230V^{AC/DC}	INFINI-P-3L+/230	2106 0642	RAL 9010
230V^{AC/DC} 	INFINI-P-3L+/AA230	2106 0642AA	RAL 9010
24V^{DC} 	INFINI-P-3L+/A24	2106 0643	RAL 9010
48V^{DC} 	INFINI-P-3L+/A48	2106 0644	RAL 9010


INFINI-P-2L



	INFINI-P-2L/ATPIL	2106 0645	RAL 9010
	INFINI-P-2L/CTPIL	2106 0645A	RAL 9010
	INFINI-P-2L/CTWPIL	2106 0645W	RAL 9010
	INFINI-P-2L/DAPIL	2106 0645D	RAL 9010
230V^{AC/DC}	INFINI-P-2L/230	2106 0646	RAL 9010
230V^{AC/DC} 	INFINI-P-2L/AA230	2106 0646AA	RAL 9010
24V^{DC} 	INFINI-P-2L/A24	2106 0647	RAL 9010
48V^{DC} 	INFINI-P-2L/A48	2106 0648	RAL 9010

Choix de la couleur

Type	N° article	Couleur
Exemple gris	INFINI-P-_L/_-G	RAL 7045
Exemple noir	INFINI-P-_L/_-N	RAL 9005

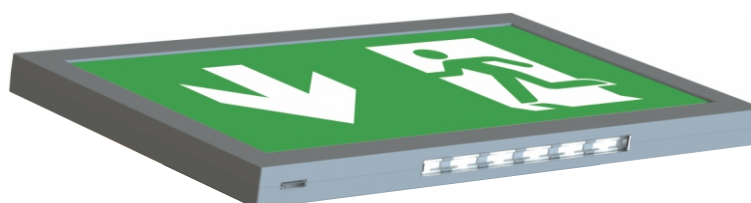

Luminaire de signalisation plafond - Polyvalent




Garantie

Accessoires de signalisation

A commander séparément

Films pictogrammes
selon ISO 7010
300x150 mm




Symbole	Type	N° article	Symbole	Type	N° article
	PICF-INFINI-V.2	2106 0690		PICF-INFINI-NW	2106 0709
	PICF-INFINI-B.1	2106 0691		PICF-INFINI-E.2	2106 0711
	PICF-INFINI-H.1	2106 0693		PICF-INFINI-T.2	2106 0712
	PICF-INFINI-G.1	2106 0695		PICF-INFINI-ET.2	2106 0721
	PICF-INFINI-D.1	2106 0697		PICF-INFINI-PP.2	2106 0729
	PICF-INFINI-GH.1	2106 0701		PICF-INFINI-EP.2	2106 0731
	PICF-INFINI-GB.1	2106 0703		PICF-INFINI-BV.2	2106 0741
	PICF-INFINI-DH.1	2106 0705		PICF-INFINI-HV.2	2106 0742
	PICF-INFINI-DB.1	2106 0707		PICF-INFINI-GV.2	2106 0743
				PICF-INFINI-DV.2	2106 0744

Accessoires d'encastrement

Boîtier d'encastrement pour faux-plafond


Matière : polycarbonate
Entrée tube : 2x M20
Montage : 2x ressorts latéraux



Type	N° article	Couleur
BE-INFINI	2106 0681	RAL 9010
BE-INFINI-G	2106 0681-G	RAL 7045
BE-INFINI-N	2106 0681-N	RAL 9005
Découpe d'insertion : 240 x 80 mm		
Vide d'insertion : 95 mm minimum		

Boîtier d'encastrement pour mur en brique ou béton

Matière : inox
Entrée tube : 2x M20
Montage : clous ou scellement
Dimensions : 256 x 76 x 41 mm

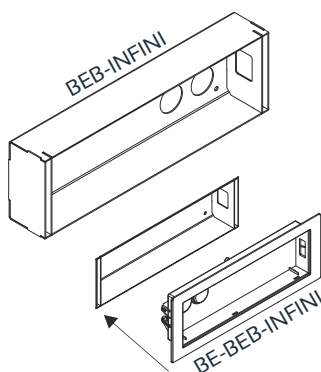

Type	N° article	Couleur
BEB-INFINI	2106 0682	INOX
BE-BEB-INFINI-B	2106 0682-B	RAL 9010
BE-BEB-INFINI-G	2106 0682-G	RAL 7045
BE-BEB-INFINI-N	2106 0682-N	RAL 9005