


ELUX-ES


Luminaire de signalisation suspendu - DESIGN aluminium ENCASTRÉ



Garantie

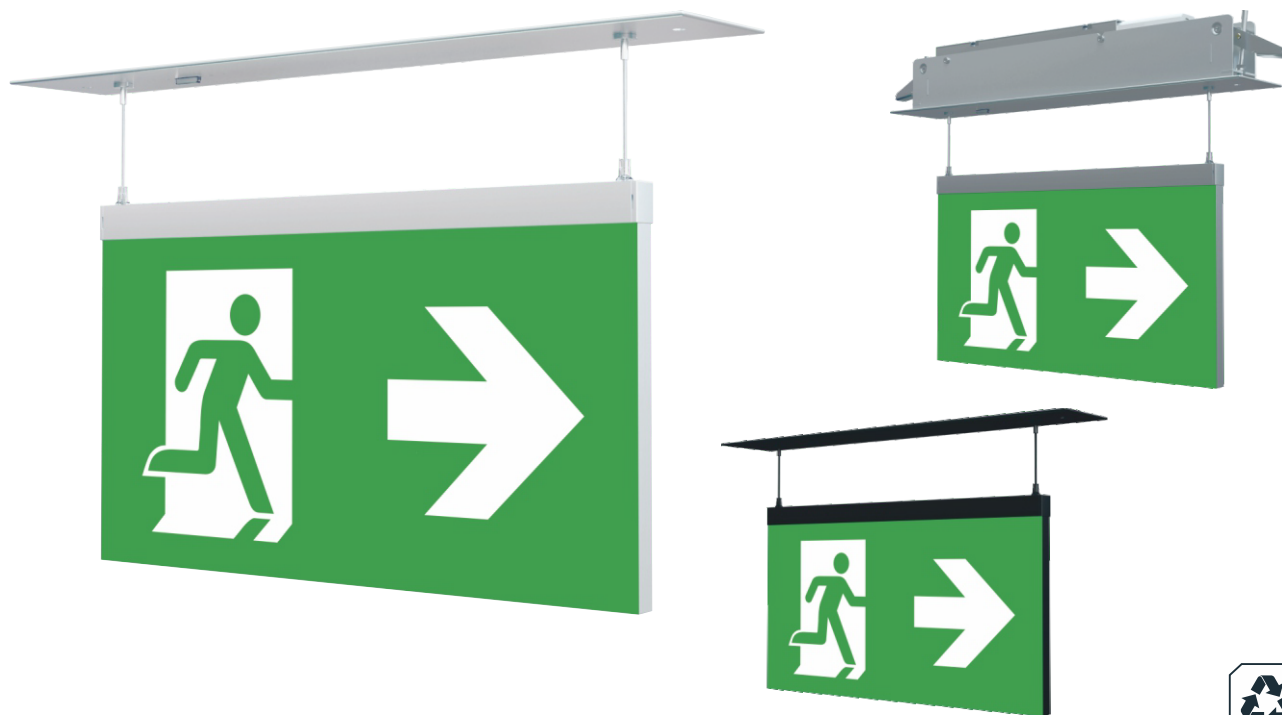

Dimensions (mm)

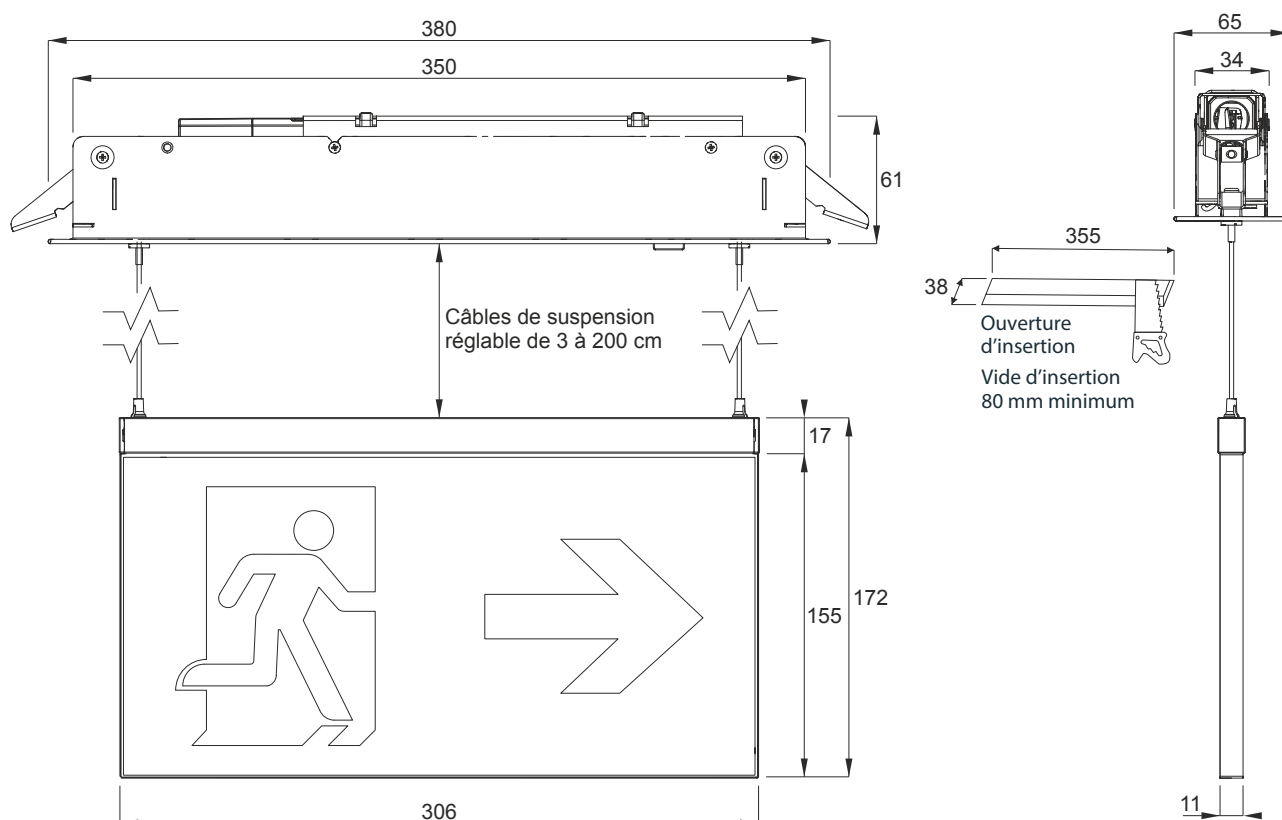

Luminaire de signalisation suspendu - DESIGN aluminium ENCASTRÉ



Garantie

Données techniques

Générales

Matière	Base en aluminium et diffuseur en plexiglass
Source lumineuse	Strip LED 2W / 380 lm / 6000 K / > 100'000 h
Normalisation	SN -EN 1838, SN -EN 60598-2-22, SN -EN 61347-2-13, SN -EN 55015

Luminaires centralisés

24-48-230V

Température de fonctionnement	0 °C à 50 °C
Alimentation 230 V	230 VAC ±10% 50-60 Hz - 4,4 V A / 220 VDC ±20% - 2,4 W
Alimentation TBTS 24V ou 48V	24 VDC ±20% ou 48 VDC ±20% / 3,2 W
SMART TECHNOLOGY OGY	Adressage individuel via PLC (Power line communication)
Poids	1,025 kg

Luminaires autonomes



Température de fonctionnement	0 °C à 40 °C
Alimentation	230 V ±10% 50-60 Hz - 9 V A max.
Chargeur / T emps de charge	PREMIUM 0,65 W / < 9 h
AUTOTEST	Test automatique de la fonction et de l'autonomie
DALI	Contrôle centralisé via bus DALI / Adressage individuel
SMART TECHNOLOGY OGY BUS	Contrôle centralisé via bus / Adressage individuel / Système UNA
SMART TECHNOLOGY OGY WIRELESS	Contrôle centralisé via communication sans fil / Adressage individuel / Système UNA
Batterie / Autonomie	LiFe PO ₄ 3,2 V / 1,5 Ah - 1h
Mode secours sur batterie	Rendement à 100%
Poids	1,075 kg



Luminaire de signalisation suspendu - DESIGN aluminium ENCASTRÉ



Articles

Type	N° article	Signalisation
ELUX-ES-2L/     SFB	2106 405   10	Simple face  
ELUX-ES-2L/     SFH	2106 405   20	Simple face  
ELUX-ES-2L/     SFG	2106 405   30	Simple face  
ELUX-ES-2L/     SFD	2106 405   40	Simple face  
ELUX-ES-2L/     SFGH	2106 405   50	Simple face  
ELUX-ES-2L/     SFGB	2106 405   60	Simple face  
ELUX-ES-2L/     SFDH	2106 405   70	Simple face  
ELUX-ES-2L/     SFDB	2106 405   80	Simple face  
ELUX-ES-2L/     DFB	2106 405   11	Double face  
ELUX-ES-2L/     DFH	2106 405   22	Double face  
ELUX-ES-2L/     DFC	2106 405   34	Double face  
ELUX-ES-2L/     DFCH	2106 405   57	Double face  
ELUX-ES-2L/     DFCB	2106 405   68	Double face  

Choix de la technologie

Choix de la technologie	Type	N° article
 AT	ELUX-ES-2L/ ATP1L -__	2106 405 1 -__
 CTP	ELUX-ES-2L/ CTP1L -__	2106 405 2 -__
 CTWP	ELUX-ES-2L/ CTWP1L -__	2106 405 3 -__
 DAP	ELUX-ES-2L/ DAP1L -__	2106 405 4 -__
230V^{AC/DC}  AA230	ELUX-ES-2L/ AA230 -__	2106 405 6 -__
24V^{DC}  A24	ELUX-ES-2L/ A24 -__	2106 405 7 -__
48V^{DC}  A48	ELUX-ES-2L/ A48 -__	2106 405 8 -__

Choix de la couleur

RAL 9016	ELUX-ES-2L/___ - B ___	2106 405 - B ___
RAL 7047	ELUX-ES-2L/___ - G ___	2106 405 - G ___
RAL 9017	ELUX-ES-2L/___ - N ___	2106 405 - N ___

Les articles se différencient par leur pictogramme de signalisation, puis il faut compléter le choix technologique (champs rouges) et la couleur (champs bleus). La face arrière de la version simple face est blanche

Accessoires d'encastrement

Type	N° article	Description
BEB-ELUX	2106 4001	Boîtier d'encastrement béton pour l'insertion du luminaires ELUX-ES

BFB-FLUX



4x entrées tube M20
(une par face)

Fixation sur dalle avec
4 clous (120mm) au travers
des 4 pattes de fixation

