

# BAP.Led

LPOR04



## Caractéristiques

- Source lumineuse :  
1 x 10 W pour la lampe principale (secours)  
1 x 3 W pour la torche
- Rendement lumineux :  
Lampe principale : 1 300 lm  
Lampe torche : 220 lm
- Classe de protection : III
- IP / IK : IP54 / IK07
- Température de LED : 6 500 °K
- Température de fonctionnement : -10 °C + 45 °C
- Batterie : 3,7 V – 5 000 mAh Lithium
- Alimentation électrique : Chargeur avec connecteur USB-C :  
Entrée 100-240 V 50-60 Hz Sortie 5 Vcc 1 000 mAh
- Temps de charge : 5 heures
- Durée :  
3 heures pour la lampe principale  
10 heures pour lampe torche




Base de chargeur avec connecteur USB-C



Crochet de suspension



Aimant pour fixation sur base métallique

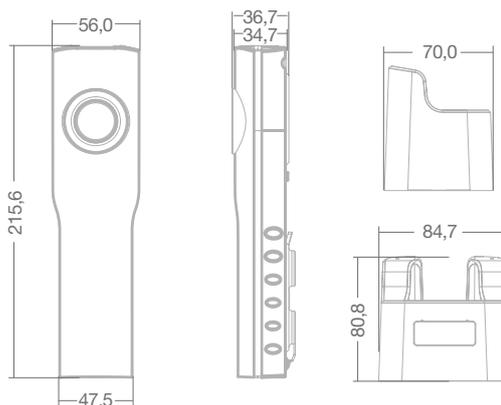

IP54	IK07	LED 6 500 °K	Lm 1 300	3-10 h	3,7 V 5 000 mA	Lithium	Haute efficacité	5 h	5 Vcc
------	------	-----------------	-------------	--------	-------------------	---------	------------------	-----	-------

Description	Batterie (unités/Ah)	Référence
Lampe portable autonome	3,7 V - 5 000 mAh Lithium	LPOR04